

PROGRAM DOWN-LOADING METHOD TO MOBILE TERMINAL EQUIPMENT

Patent Number: JP9331579
Publication date: 1997-12-22
Inventor(s): GOMI MASATOSHI
Applicant(s):: NEC COMMUN SYST LTD
Requested Patent: ☐ JP9331579
Application Number: JP19960149436 19960611
Priority Number(s):
IPC Classification: H04Q7/38 ; G06F9/445 ; G06F13/00 ; H04B7/26 ; H04Q7/36 ; H04M3/00
EC Classification:
Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To attain a program change of a mobile terminal equipment without recovering the mobile terminal equipment in the case of changing a program of the mobile terminal equipment, to attain the program change of the mobile terminal equipment without use of an external terminal of the mobile terminal equipment and to change programs of a plurality of mobile terminal equipments simultaneously.

SOLUTION: A program down-loaded from a maintenance operation center 1 to a mobile terminal equipment 11 is down-loaded to a radio base station 7 and written in a storage section 10. The maintenance operation center 1 calls a mobile terminal equipment 11 and connects it to an announcement device 4 to set a call connection state and sends a program down-load start request leading to the mobile terminal equipment 11 to the radio base station 7. The radio base station 7 uses a radio channel 15 used by the call connection and down loads the program written in the storage section 10 to the mobile terminal equipment 11. The mobile terminal equipment 11 writes the down-loaded program to a ROM 14.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-331579

(43) 公開日 平成9年(1997)12月22日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 4 Q 7/38			H 0 4 Q 7/04	D
G 0 6 F 9/445			G 0 6 F 13/00	3 5 1 H
	13/00	3 5 1	H 0 4 M 3/00	E
H 0 4 B 7/26			G 0 6 F 9/06	4 2 0 J
H 0 4 Q 7/36				4 2 0 M
審査請求 有 請求項の数 5 O L (全 10 頁) 最終頁に続く				

(21) 出願番号 特願平8-149436

(22) 出願日 平成8年(1996)6月11日

(71) 出願人 000232254

日本電気通信システム株式会社
東京都港区三田1丁目4番28号

(72) 発明者 五味 昌寿

東京都港区三田1丁目4番28号 日本電気
通信システム株式会社内


(74) 代理人 弁理士 志賀 正武

(54) 【発明の名称】 移動端末へのプログラムダウンロード方法

(57) 【要約】

【課題】 移動端末のプログラム変更を行う場合、移動端末を回収し、移動端末のROMを交換するか、外部端子を用いてプログラムの変更を行っていた。移動端末を回収することなくプログラムを変更することが課題である。

【解決手段】 保守・運用センター1から移動端末11にダウンロードするプログラムを、無線基地局7にダウンロードし、記憶部10に書き込む。保守・運用センター1は、移動端末11を呼び出し、アナウンス装置4へ接続し、呼接続状態とし、無線基地局7へ移動端末11へのプログラムダウンロード開始要求を送信する。無線基地局7は呼接続で使用されている無線チャネル15を使用し、記憶装置10に書き込まれたプログラムを移動端末11へダウンロードする。移動端末11は、ダウンロードされたプログラムをROM14に書き込む。

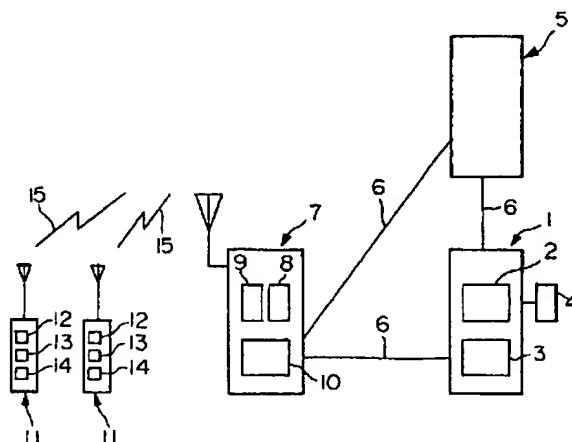

【特許請求の範囲】

【請求項1】 移動端末のプログラムの変更が必要になると、無線交換局に対して、該移動端末に対する呼接続要求を行い、呼接続が完了すると、該呼接続で使用している無線チャネルを使用して、前記移動端末へプログラムをダウンロードすることを特徴とする移動端末へのプログラムダウンロード方法。

【請求項2】 複数の移動端末と無線チャネルにより通信する無線基地局を有し、前記無線基地局と回線により接続された無線交換局と保守・運用センターを有し、前記無線交換局と前記保守・運用センターも回線で接続され、前記保守・運用センターは、移動端末のプログラムを前記無線基地局へ回線を介して送信し、前記無線交換局と前記無線基地局を介し前記移動端末を呼び出し、前記無線基地局から前記移動端末へ、該移動端末のプログラムを転送し、該移動端末のプログラムを変更することを特徴とする移動端末へのプログラムダウンロード方法。

【請求項3】 複数の移動端末と無線チャネルにより通信する無線基地局を有し、前記無線基地局と回線により接続された無線交換局と保守・運用センターを有し、前記無線交換局と前記保守・運用センターも回線で接続され、前記保守・運用センターは、移動端末のプログラムを前記無線基地局へ回線を介して送信し、前記無線交換局は、前記無線基地局を介し前記移動端末を呼び出し、前記保守・運用センターは、前記無線基地局から前記移動端末へ、該移動端末のプログラムを転送し、該移動端末のプログラムを変更することを特徴とする移動端末へのプログラムダウンロード方法。

【請求項4】 前記無線基地局は、保守・運用センターから前記移動端末のプログラムを受信し、記憶部に保持し、前記移動端末へ前記無線チャネルを介して該移動端末のプログラムを送信することを特徴とする請求項2または請求項3のいずれかに記載の移動端末へのプログラムダウンロード方法。

【請求項5】 前記移動端末は、ROM上に該移動端末のプログラムを有し、前記無線チャネルを介し前記無線基地局から該移動端末のプログラムを受信し、記憶部に保持し、前記保守・運用センターからの指示により、前記ROM上のプログラムを、前記記憶部に保持したプログラムに変更することを特徴とする請求項2ないし請求項4のいずれかに記載の移動端末へのプログラムダウンロード方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、移動端末へのプログラムダウンロード方法に関し、特に無線チャネルを使用した移動端末へのプログラムダウンロード方法に関す

る。

【0002】

【従来の技術】従来、この種のプログラムダウンロード方法としては、たとえば特開平02-176954号公報に示されるように、端末装置とセンタ装置が通信回線（有線）で接続され、その通信回線を通してプログラムをダウンロードする方法が用いられている。

【0003】図7は、従来のプログラムダウンロード方法の一例を示すブロック図である。この図において、センタ装置16は、一例として、中央の管理センターに設置されており、端末装置17は、一例として、地方の保守センターに設置されている。そして、センタ装置16と端末装置17は、通信回線18（有線）で接続されている。端末装置17はメモリ21を備えたCPU20を含み、このCPU20は、通信インタフェース19を介してセンタ装置16と接続されている。また、CPU20は、メモ리카ード22からプログラムを読みとり、書き込んだりする機能を有する。メモリ21は各種データ、プログラム等の記憶エリアを有する。メモ리카ード22には端末装置17のプログラムがプログラム版数とともに格納されている。センタ装置16には、常に端末装置17の最新のプログラムが設定されている。

【0004】端末装置17に電源が投入されると、CPU20はメモ리카ード22からプログラムを読みだし、メモリ21に格納する。この読み出したプログラムの版数は端末装置17からセンタ装置16に伝送される。センタ装置16は、端末装置17から伝送されたプログラム版数と、該センタ装置16に記憶されている最新のプログラム版数とを比較し、一致するかどうか判定し、一致しなければ、通信回線18を介して、最新のプログラムを端末装置17へ伝送する。端末装置17では、伝送された最新のプログラムをメモリ21に格納し、メモ리카ード22に最新のプログラムを書き込んで良いかどうかを尋ねるメッセージを表示する。端末装置17の操作者がこの表示を見て許可の旨を入力すると、最新のプログラムをメモ리카ード22へ書き込む。

【0005】上述した方法は、端末装置17へのプログラムダウンロード方法であるが、携帯電話等の移動端末へのプログラムダウンロードも、これと同様の方法で行われている。この場合、端末装置17が携帯電話（移動端末）に相当し、該移動端末は保守センターに持ち込まれ、該移動端末を通信回線18に接続することによって、プログラムが変更されていた。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】第1の問題点は、従来の技術において、移動端末のプログラムを変更するには、移動端末を回収しプログラムの変更を行うことである。その理由は、移動端末のプログラムを変更するには、移動端末のROMを交換するか、移動端末の外部端子を通信回線に接続して、移動端末のプログラムを変更

していたからである。

【0007】第2の問題点は、従来の技術において、移動端末のプログラムを変更するには、移動端末とプログラムダウンロード装置を有線で接続してプログラムを変更していたことと、この問題によりプログラムダウンロード装置（すなわち、センタ装置16と移動端末とを接続するための装置）を複数用意しなければならないことである。その理由は、移動端末の外部端子を用いて移動端末のプログラムを変更していたから、一度に複数の移動端末のプログラムを変更するには、複数のプログラム

ダウンロード装置を使用する必要があるからである。

【0008】本発明では、移動端末のプログラムを変更する際に、移動端末を回収せずに移動端末のプログラム変更を可能にすることと、移動端末の外部端子を使用せず移動端末のプログラム変更を可能にすることと、同時に複数の移動端末のプログラム変更を可能にすることを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、移動端末のプログラムの変更が必要になると、無線交換局に対して、該移動端末に対する呼接続要求を行い、呼接続が完了すると、該呼接続で使用している無線チャネルを使用して、前記移動端末へプログラムをダウンロードすることを特徴とする。請求項2記載の発明は、複数の移動端末と無線チャネルにより通信する無線基地局を有し、前記無線基地局と回線により接続された無線交換局と保守・運用センターを有し、前記無線交換局と前記保守・運用センターも回線で接続され、前記保守・運用センターは、移動端末のプログラムを前記無線基地局へ回線を介して送信し、前記無線交換局と前記無線基地局を介し前記移動端末を呼び出し、前記無線基地局から前記移動端末へ、該移動端末のプログラムを転送し、該移動端末のプログラムを変更することを特徴とする。請求項3記載の発明は、複数の移動端末と無線チャネルにより通信する無線基地局を有し、前記無線基地局と回線により接続された無線交換局と保守・運用センターを有し、前記無線交換局と前記保守・運用センターも回線で接続され、前記保守・運用センターは、移動端末のプログラムを前記無線基地局へ回線を介して送信し、前記無線交換局は、前記無線基地局を介し前記移動端末を呼び出し、前記保守・運用センターは、前記無線基地局から前記移動端末へ、該移動端末のプログラムを転送し、該移動端末のプログラムを変更することを特徴とする。請求項4記載の発明は、前記無線基地局は、保守・運用センターから前記移動端末のプログラムを受信し、記憶部に保持し、前記移動端末へ前記無線チャネルを介して該移動端末のプログラムを送信することを特徴とする。請求項5記載の発明は、前記移動端末は、ROM上に該移動端末のプログラムを有し、前記無線チャネルを介し前記無線基地局から該移動端末のプログラムを受信し、記

憶部に保持し、前記保守・運用センターからの指示により、前記ROM上のプログラムを、前記記憶部に保持したプログラムに変更することを特徴とする。

【0010】

【発明の実施の形態】

§1. 作用

移動端末のプログラムは保守・運用センターにのみ設定される。前記保守・運用センターより無線基地局へ前記移動端末のプログラムを送信し、無線基地局の記憶部に保持する。前記保守・運用センターはプログラムを変更する移動端末を、無線交換局及び前記無線基地局を介して呼び出し、前記無線基地局から前記移動端末へプログラムダウンロードを行うことにより、移動端末のプログラムの変更を行う。

【0011】§2. 第1実施形態

次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図1を参照すると、本発明の第1の実施の形態は、保守・運用センター1と、無線交換局5と、無線基地局7と、移動端末11を含む。保守・運用センター1と無線交換局5と無線基地局7は、それぞれ制御信号線6で接続されており、無線基地局7と移動端末11は、無線チャネル15を使用して通信が行われる。保守・運用センター1は、第1のプログラムダウンロード処理部2と、呼接続部3と、アナウンス装置4とを備えている。無線基地局7は、第2のプログラムダウンロード処理部8と、第3のプログラムダウンロード処理部9と、記憶部10とを備えている。移動端末11は、第4のプログラムダウンロード処理部12と、記憶部13と、ROM14とを備えている。

【0012】なお、第1のプログラムダウンロード処理部2、第2のプログラムダウンロード処理部8、第3のプログラムダウンロード処理部9、第4のプログラムダウンロード処理部12は、一例として、いずれもCPU（中央処理装置）を中心とした処理回路であり、図2～図5に示すフローチャートに基づいて動作する。また、記憶部10および記憶部13は、一例として、いずれもRAMが用いられる。

【0013】保守・運用センター1は、移動端末11へのプログラムダウンロード要求があると、第1のプログラムダウンロード処理部2と、無線基地局7の第2のプログラムダウンロード処理部8により、保守・運用センター1と無線基地局7間の制御信号線6を使用し、無線基地局7の記憶部10にプログラムを書き込む。次に、保守・運用センター1は、呼接続部3により、プログラムをダウンロードする移動端末11を呼び出し、アナウンス装置4に接続し、第1のプログラムダウンロード処理部2と、無線基地局7の第3のプログラムダウンロード処理部9と、移動端末11の第4のプログラムダウンロード処理部12により、無線基地局7と移動端末11間で、呼接続で使用されている無線チャネル15を使用

し、無線基地局7の記憶部10に書き込まれたプログラムを、移動端末11の記憶部13に書き込み、記憶部13に正常に書き込まれたならば、該プログラムを移動端末11のROM14に書き込む。保守・運用センター1は、移動端末11へのプログラムダウンロードが終了すると、呼接続部3でアナウンス装置4に接続された呼を解放する。

【0014】次に、本発明の実施の形態の動作について、図1、図2、図3、図4及び図5を参照して詳細に説明する。

【0015】(1)第1のプログラムダウンロード処理部2の動作

保守・運用センター1において、移動端末11へのプログラムダウンロード要求が入力されると、第1のプログラムダウンロード処理部2は以下の処理を行う。図1及び図2を参照すると、第1のプログラムダウンロード処理部2は、移動端末11へのプログラムダウンロード要求を受け付けると(ステップ101)、移動端末11にダウンロードするプログラムの版数を読みだし(ステップ102)、無線基地局7へプログラムダウンロード開始要求(ステップ103)し、ダウンロードするプログラム版数を送信する。

【0016】次に、第1のプログラムダウンロード処理部2は、無線基地局7から応答信号を受信すると(ステップ104)、該応答信号に基づいて、無線基地局7へのプログラムダウンロードが必要か判断し(ステップ105)、必要であれば(ステップ106)、無線基地局7へプログラムをダウンロードし(ステップ107)、必要で無ければ(ステップ109)、呼接続部3で移動端末11を呼び出す(ステップ112)。

【0017】次に、第1のプログラムダウンロード処理部2は、無線基地局7よりプログラムのダウンロード結果を受信すると(ステップ108)、該ダウンロード結果に基づいて、正常にダウンロードできたか判断し(ステップ110)、正常にダウンロードできたなら(ステップ111)、呼接続部3で移動端末11を呼び出し(ステップ112)、正常にダウンロードできなかったなら(ステップ113)、処理を終了する(ステップ121)。

【0018】次に、第1のプログラムダウンロード処理部2は、移動端末11から応答があるか判断し(ステップ114)、応答があったなら(ステップ115)、プログラムダウンロード用のアナウンス装置4に接続し(ステップ116)、無線基地局7に対して、移動端末11へのプログラムダウンロード開始要求を送信する(ステップ117)。次に、第1のプログラムダウンロード処理部2は、無線基地局7よりダウンロード結果を受信すると(ステップ119)、呼解放し(ステップ120)、処理を終了する(ステップ121)。

【0019】(2)第2のプログラムダウンロード処理

部8の動作

無線基地局7において、保守・運用センター1からプログラムダウンロード開始要求を受信すると、第2のプログラムダウンロード処理部8は以下の処理を行う。

【0020】図1及び図3を参照すると、第2のプログラムダウンロード処理部8は、プログラムダウンロード開始要求を受信すると(ステップ201)、記憶部10よりプログラム版数を読みだし(ステップ202)、プログラムダウンロード開始要求で受信したプログラム版数と比較し(ステップ203)、プログラム版数が不一致であれば(ステップ204)、保守・運用センター1へ応答信号を送信しダウンロードが必要であることを通知し(ステップ205)、プログラム版数が一致したなら(ステップ207)、保守・運用センター1へ応答信号を送信しダウンロードは不要であることを通知し(ステップ208)、処理を終了する(ステップ215)。

【0021】次に、第2のプログラムダウンロード処理部8は、保守・運用センター1よりプログラムがダウンロードされると(ステップ206)、正常にダウンロードされたか判断し(ステップ209)、正常であれば(ステップ210)、記憶部10へダウンロードされたプログラムを書き込み(ステップ211)、保守・運用センター1にダウンロード結果が正常であることを通知し(ステップ212)、処理を終了する(ステップ215)。正常にダウンロードされなければ(ステップ213)、保守・運用センター1にダウンロード結果が異常であったことを通知し(ステップ214)、処理を終了する(ステップ215)。

【0022】(3)第3のプログラムダウンロード処理部9の動作

無線基地局7において、保守・運用センター1から移動端末11へのプログラムダウンロード開始要求を受信すると、第3のプログラムダウンロード処理部9は以下の処理を行う。

【0023】図1及び図4を参照すると、第3のプログラムダウンロード処理部9は、移動端末11へのプログラムダウンロード開始要求を受信すると(ステップ301)、移動端末11が呼接続されているか確認し(ステップ302)、呼接続されていれば(ステップ303)、記憶部10よりプログラム版数を読みだし(ステップ304)、呼接続で使用されている無線チャネル15にて移動端末11へプログラムダウンロード開始要求を送信し(ステップ305)、プログラム版数を通知する。移動端末11が呼接続されていなければ(ステップ307)、保守・運用センター1へ応答信号でダウンロード結果が異常であったことを通知し(ステップ319)、処理を終了する(ステップ320)。

【0024】次に、第3のプログラムダウンロード処理部9は、移動端末11より応答信号を受信すると(ステップ306)、応答信号からプログラムダウンロードが

必要か判断し（ステップ308）、必要であれば（ステップ309）、記憶部10に書き込まれているプログラムを、呼接続で使用されている無線チャネル15にて移動端末11へダウンロードし（ステップ310）、必要でなければ（ステップ312）、保守・運用センター1へ応答信号でダウンロード結果が異常であったことを通知し（ステップ319）、処理終了する（ステップ320）。

【0025】次に、第3のプログラムダウンロード処理部9は、移動端末11よりダウンロード結果を受信すると（ステップ311）、ダウンロード結果より正常にダウンロードされたか判断し（ステップ313）、正常にダウンロードされたなら（ステップ314）、呼接続で使用されている無線チャネル15で、移動端末11に対して、ROM14へのプログラム書き込み指示を送信し（ステップ316）、正常にダウンロードされなかったなら（ステップ315）、保守・運用センター1へ応答信号でダウンロード結果が異常であったことを通知し（ステップ319）、処理終了する（ステップ320）。

【0026】次に、第3のプログラムダウンロード処理部9は、移動端末11より、ROM14への書き込み完了通知を受信すると（ステップ317）、保守・運用センター1へ応答信号でダウンロード結果が正常であったことを通知し（ステップ318）、処理終了する（ステップ320）。

【0027】（4）第4のプログラムダウンロード処理部12の動作

移動端末11において、無線基地局7からプログラムダウンロード開始要求を受信すると、第4のプログラムダウンロード処理部12は以下の処理を行う。

【0028】図1及び図5を参照すると、第4のプログラムダウンロード処理部12は、プログラムダウンロード開始要求を受信すると（ステップ401）、ROM14に書かれているプログラム版数を読みだし（ステップ402）、プログラムダウンロード開始要求で受信したプログラム版数と比較し（ステップ403）、プログラム版数が不一致であれば（ステップ404）、無線基地局7へ応答信号を送信しダウンロードが必要であることを通知し（ステップ405）、プログラムが一致したなら（ステップ407）、無線基地局7へ応答信号を送信しダウンロードは不要であることを通知し（ステップ408）、処理を終了する（ステップ417）。

【0029】次に、第4のプログラムダウンロード処理部12は、無線基地局7よりプログラムがダウンロードされると（ステップ406）、正常にダウンロードされたか判断し（ステップ409）、正常であれば（ステップ410）、記憶部13へダウンロードされたプログラムを書き込み（ステップ411）、無線基地局7へダウンロード結果が正常であることを通知し（ステップ41

2）、正常でなければ（ステップ416）、無線基地局7へダウンロード結果が異常であったことを通知し（ステップ417）、処理を終了する（ステップ418）。

【0030】次に、第4のプログラムダウンロード処理部12は、無線基地局7よりROM14へのプログラム書き込み指示を受信すると（ステップ413）、記憶部13に書き込まれたプログラムをROM14へ書き込み（ステップ414）、無線基地局7に対して、ROM14への書き込み完了通知を送信し（ステップ415）、処理を終了する。

【0031】次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図1を参照すると、本発明の実施例では、たとえば移動端末11のROM14と無線基地局7の記憶部10に記憶されているプログラム版数を*i*版とし、保守・運用センター1からプログラムダウンロードされるプログラム版数を*j*版とする。保守・運用センター1で移動端末11へのプログラムダウンロード要求が入力されると、第1のプログラムダウンロード処理部2から無線基地局7の第2のプログラムダウンロード処理部8へ、プログラムダウンロード開始要求が送信され、プログラム版数=*j*版が通知される。第2のプログラムダウンロード処理部8は、記憶部10に記憶しているプログラム版数=*i*版と版数が不一致であるので、ダウンロードが必要であると判断し、第1のプログラムダウンロード処理部2と第2のプログラムダウンロード処理部8とで、無線基地局7へプログラム版数=*j*版のプログラムをダウンロードし、記憶部10へ書き込む。

【0032】次に、第1のプログラムダウンロード処理部2は、呼接続部3で移動端末11を呼び出し、アナウンス装置4へ接続し、移動端末11を呼接続状態にする。呼接続は呼接続部3から無線交換局5に要求され、無線交換局5と無線基地局7と移動端末11とで呼接続処理が行われ、無線基地局7と移動端末11間は無線チャネル15で接続される。第1のプログラムダウンロード処理部2は、移動端末11が呼接続状態になると、無線基地局7の第3のプログラムダウンロード処理部9へ、移動端末11へのプログラムダウンロード開始要求を送信する。第3のプログラムダウンロード処理部9は、移動端末11の第4のプログラムダウンロード処理部12へ、呼接続で使用されている無線チャネル15を使用し、プログラムダウンロード開始要求を送信し、記憶部10に書き込まれたプログラム版数=*j*版を通知する。第4のプログラムダウンロード処理部12は、ROMに記憶されているプログラム版数=*i*版と版数が不一致であるので、ダウンロードが必要であると判断し、第3のプログラムダウンロード処理部9と第4のプログラムダウンロード処理部12とで、移動端末11へプログラム版数=*j*版のプログラムをダウンロードし、ROM14へ書き込む。ROM14への書き込みが完了すると、第1のプログラムダウンロード処理部2は、移動端

末11と接続されている呼を解放する。

【0033】次に、本発明の実施例の動作について、図1、図2、図3、図4及び図5を参照して詳細に説明する。

(a) 第1のプログラムダウンロード処理部2の動作
保守・運用センター1において、移動端末11へのプログラムダウンロード要求が入力されると、第1のプログラムダウンロード処理部2は以下の処理を行う。

【0034】図1及び図2を参照すると、第1のプログラムダウンロード処理部2は、移動端末11へのプログラムダウンロード要求を受け付けると(ステップ101)、移動端末11にダウンロードするプログラム版数=j版を読みだし(ステップ102)、無線基地局7へプログラムダウンロード開始要求(ステップ103)し、ダウンロードするプログラム版数=j版を送信する。

【0035】第1のプログラムダウンロード処理部2は、無線基地局7から応答信号を受信すると(ステップ104)、応答信号から無線基地局7へのプログラムダウンロードは必要と判断され(ステップ105、106)、無線基地局7へプログラムをダウンロードする(ステップ107)。次に、第1のプログラムダウンロード処理部2は、無線基地局7よりプログラムのダウンロード結果を受信すると(ステップ108)、該ダウンロード結果に基づいて、正常にダウンロードできたと判断されたなら(ステップ110、111)、呼接続部3で移動端末11を呼び出す(ステップ115)。

【0036】次に、第1のプログラムダウンロード処理部2は、移動端末11から応答があったなら(ステップ114、115)、プログラムダウンロード用のアナウンス装置4に接続し(ステップ116)、無線基地局7へ移動端末11へのプログラムダウンロード開始要求を送信する(ステップ116)。次に、第1のプログラムダウンロード処理部2は、無線基地局7よりプログラムダウンロード完了通知を受信すると(ステップ117)、呼解放し(ステップ118)、処理を終了する(ステップ119)。

【0037】(b) 第2のプログラムダウンロード処理部8の動作

無線基地局7において、保守・運用センター1からプログラムダウンロード開始要求を受信すると、第2のプログラムダウンロード処理部8は以下の処理を行う。

【0038】図1及び図3を参照すると、第2のプログラムダウンロード処理部8は、プログラムダウンロード開始要求を受信すると(ステップ201)、記憶部10よりプログラム版数=i版を読みだし(ステップ202)、プログラムダウンロード開始要求で受信したプログラム版数=j版と不一致であるので(ステップ202、203)、保守・運用センター1へ応答信号を送信しダウンロードが必要であることを通知する(ステップ

205)。

【0039】次に、第2のダウンロード処理部8は、保守・運用センター1よりプログラムがダウンロードされると(ステップ206)、正常にダウンロードされたなら(ステップ209、210)、記憶部10へダウンロードされたプログラム版数=j版のプログラムを書き込み(ステップ211)、保守・運用センター1へ正常にダウンロードされたことを通知し(ステップ212)、処理を終了する(ステップ215)。

10 【0040】(c) 第3のプログラムダウンロード処理部9の動作

無線基地局7において、保守・運用センター1から移動端末11へのプログラムダウンロード開始要求を受信すると、第3のプログラムダウンロード処理部9は以下の処理を行う。

【0041】図1及び図4を参照すると、第3のプログラムダウンロード処理部9は、移動端末11へのプログラムダウンロード開始要求を受信すると(ステップ301)、移動端末11は呼接続されているので(ステップ302、303)、記憶部10よりプログラム版数=j版を読みだし(ステップ304)、呼接続で使用されている無線チャネル15にて、移動端末11へプログラムダウンロード開始要求を送信し(ステップ305)、プログラム版数=j版を通知する。

【0042】次に、第3のプログラムダウンロード処理部9は、移動端末11から応答信号を受信すると(ステップ306)、該応答信号に基づいて、プログラムダウンロードが必要であると判断し(ステップ308、309)、記憶部10に書き込まれているプログラムを、呼接続で使用されている無線チャネル15にて移動端末11へダウンロードする(ステップ310)。

【0043】次に、第3のプログラムダウンロード処理部9は、移動端末11よりダウンロード結果を受信すると(ステップ311)、ダウンロード結果より正常にダウンロードされたなら(ステップ313、314)、呼接続で使用されている無線チャネル15にて、移動端末11に対して、ROM14へのプログラム書き込み指示を送信する(ステップ316)。

【0044】次に、第3のプログラムダウンロード処理部9は、移動端末11より、ROM14への書き込み完了通知を受信すると(ステップ317)、保守・運用センター1へ応答信号でプログラムダウンロード完了を通知し(ステップ318)、処理を終了する(ステップ319)。

【0045】(d) 第4のプログラムダウンロード処理部12の動作

移動端末11において、無線基地局7からプログラムダウンロード開始要求を受信すると、第4のプログラムダウンロード処理部12は以下の処理を行う。

50 【0046】図1及び図5を参照すると、第4のプログ

ラムダウンロード処理部 12 は、プログラムダウンロード開始要求を受信すると（ステップ 401）、ROM 14 に書かれているプログラム版数 = i 版を読みだし（ステップ 402）、プログラムダウンロード開始要求で受信したプログラム版数 = j 版とプログラム版数が不一致であるので（ステップ 403、404）、無線基地局 7 へプログラムダウンロードが必要であることを通知する（ステップ 405）。

【0047】次に、第 4 のプログラムダウンロード処理部 12 は、無線基地局 7 よりプログラムがダウンロードされると（ステップ 406）、正常にダウンロードされたなら（ステップ 409、410）、ダウンロードされたプログラム版数 = j 版のプログラムを記憶部 13 へ書き込み（ステップ 411）、無線基地局 7 へダウンロードが正常であったことを通知する（ステップ 412）。

【0048】次に、第 4 のプログラムダウンロード処理部 12 は、無線基地局 7 より ROM 14 へのプログラム書き込み指示を受信すると（ステップ 413）、記憶部 13 に書き込まれたプログラム版数 = j 版のプログラムを ROM 14 へ書き込み（ステップ 414）、無線基地局 7 へ書き込み完了通知を送信し（ステップ 415）、処理を終了する（ステップ 415）。

【0049】§ 3. 第 2 実施形態

次に、本発明の第 2 の実施の形態について図面を参照して説明する。図 6 を参照すると、本発明の第 2 の実施の形態は、保守・運用センター 1 と、無線交換局 5 と、無線基地局 7 と、移動端末 11 とを含む。保守・運用センター 1 と無線交換局 5 と無線基地局 7 は、それぞれ制御信号線 6 で接続されており、無線基地局 7 と移動端末 11 は、無線チャネル 15 を使用して通信が行われる。保守・運用センター 1 は、第 1 のプログラムダウンロード処理部 2 を備えている。無線交換局 5 は、呼接続部 3 とアナウンス装置 4 とを備えている。無線基地局 7 は、第 2 のプログラムダウンロード処理部 8 と、第 3 のプログラムダウンロード処理部 9 と、記憶部 10 とを備えている。移動端末 11 は、第 4 のプログラムダウンロード処理部 12 と、記憶部 13 と、ROM 14 とを備えている。

【0050】保守・運用センター 1 は、移動端末 11 へのプログラムダウンロード要求があると、第 1 のプログラムダウンロード処理部 2 と、無線基地局 7 の第 2 のプログラムダウンロード処理部 8 により、保守・運用センター 1 と無線基地局 7 間の制御信号線 6 を使用し、無線基地局 7 の記憶部 10 にプログラムを書き込む。保守・運用センター 1 は、無線交換局 5 の呼接続部 3 に、プログラムをダウンロードする移動端末 11 の呼接続要求を行う。無線交換局 5 は、呼接続部 3 で移動端末 11 を呼び出し、アナウンス装置 4 に接続する。

【0051】保守・運用センター 1 は、移動端末 11 が呼接続されたならば、第 1 のプログラムダウンロード処

理部 2 と、無線基地局 7 の第 3 のプログラムダウンロード処理部 9 と、移動端末 11 の第 4 のプログラムダウンロード処理部 12 により、無線基地局 7 と移動端末 11 間で呼接続で使用されている無線チャネル 15 を使用し、無線基地局 7 の記憶部 10 に書き込まれたプログラムを、移動端末 11 の記憶部 13 に書き込み、記憶部 13 に正常に書き込まれたならば、該プログラムを移動端末 11 の ROM 14 に書き込む。保守・運用センター 1 は、移動端末 11 へのプログラムダウンロードが終了すると、無線交換局 5 に呼解放を要求する。無線交換局 5 は、呼接続部 3 でアナウンス装置 4 に接続された呼を解放する。

【0052】次に、本発明の第 2 の実施の形態の動作を図面を参照して詳細に説明する。図 2 のステップ 101 ~ 111、113、116、117、119 と、図 3 と、図 4 及び図 5 の動作は、第 1 の実施の形態と同一のため、説明は省略する。図 2 の移動端末 11 の呼接続（ステップ 112）は、無線交換局 5 の呼接続部 3 に要求される。無線交換局 5 では、呼接続部 3 で移動端末 11 を呼び出し、移動端末 11 から応答があればプログラムダウンロード用のアナウンス装置 4 へ接続し、保守・運用センター 1 へ呼接続されたことを通知し、応答がなければ、呼接続できなかったことを通知する。保守・運用センター 1 では、呼接続されれば、無線基地局 7 へ、移動端末 11 へのプログラムダウンロード開始要求を送信し（ステップ 116）、呼接続されなければ、処理を終了する（ステップ 119）。

【0053】次に実施例について説明する。図 6 の第 1 のプログラムダウンロード処理部 2 が、無線交換局 5 へ、移動端末 11 の呼接続要求を送信すると、無線交換局 5 は、呼接続部 3 で移動端末 11 を呼び出し、アナウンス装置 4 へ接続し、移動端末 11 を呼接続状態にし、保守・運用センター 1 へ呼接続結果を通知する。

【0054】以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があってもこの発明に含まれる。

【0055】

【発明の効果】第 1 の効果は、移動端末のプログラムの変更を行う場合、保守・運用センターからプログラムをダウンロードすることにより、変更できるということである。これにより、移動端末を回収せずにプログラムの変更ができるようになる。その理由は、呼接続で使用している無線チャネルを使用して、移動端末へプログラムをダウンロードすることにより、プログラムの変更ができるからである。

【0056】第 2 の効果は、移動端末のプログラムの変更を行う場合、一度に複数の移動端末にプログラムをダウンロードし、変更できるということである。これにより、移動端末のプログラムを変更する作業時間が短縮で

13

きるようになる。その理由は、呼接続で使用している無線チャネルを使用して、移動端末へプログラムをダウンロードすることにより、プログラムの変更が行えるので、一度に複数の移動端末を呼び出しプログラムのダウンロードができるからである。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態を示すブロック図である。

【図2】 図1の第1のプログラムダウンロード処理部2の動作を説明する為のフローチャートである。

【図3】 図1の第2のプログラムダウンロード処理部8の動作を説明する為のフローチャートである。

【図4】 図1の第3のプログラムダウンロード処理部9の動作を説明する為のフローチャートである。

【図5】 図1の第4のプログラムダウンロード処理部12の動作を説明する為のフローチャートである。

【図6】 本発明の第2の実施の形態を示すブロック図である。

【図7】 従来例を示すブロック図である。

【符号の説明】

1……保守・運用センター

14

2……第1のプログラムダウンロード処理部

3……呼接続部

4……アナウンス装置

5……無線交換局

6……制御信号線

7……無線基地局

8……第2のプログラムダウンロード処理部

9……第3のプログラムダウンロード処理部

10, 13……記憶部

10 11……移動端末

12……第4のプログラムダウンロード処理部

14……ROM

15……無線チャネル

16……センタ装置

17……端末装置

18……通信回線


19……通信インタフェース

20……CPU


21……メモリ

20 22……メモ리카ード


【図1】

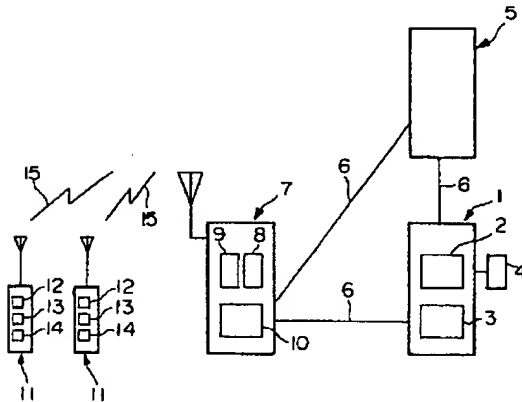


【図2】

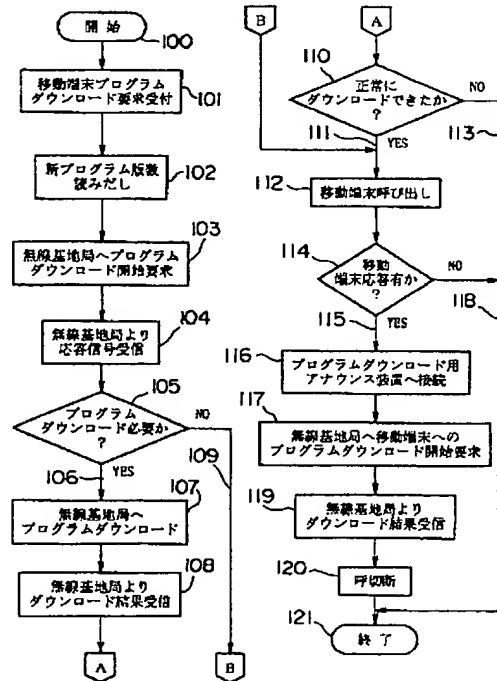


【図3】

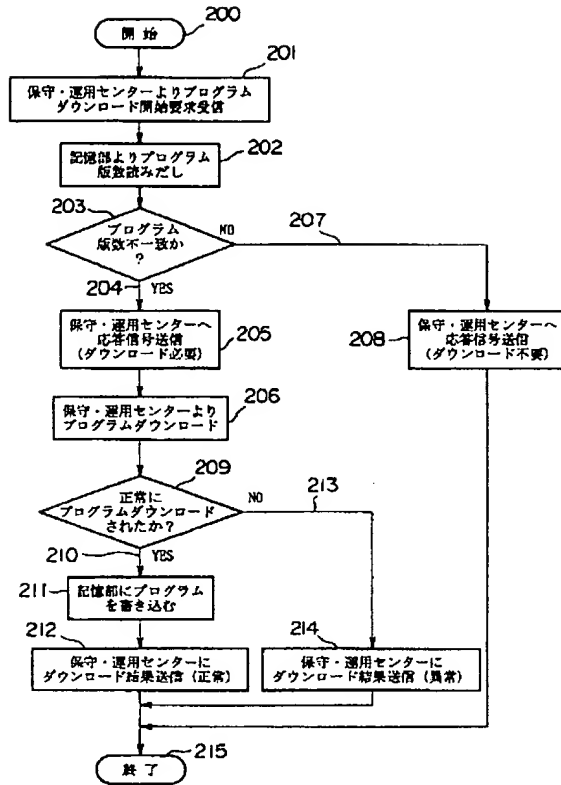


【図4】

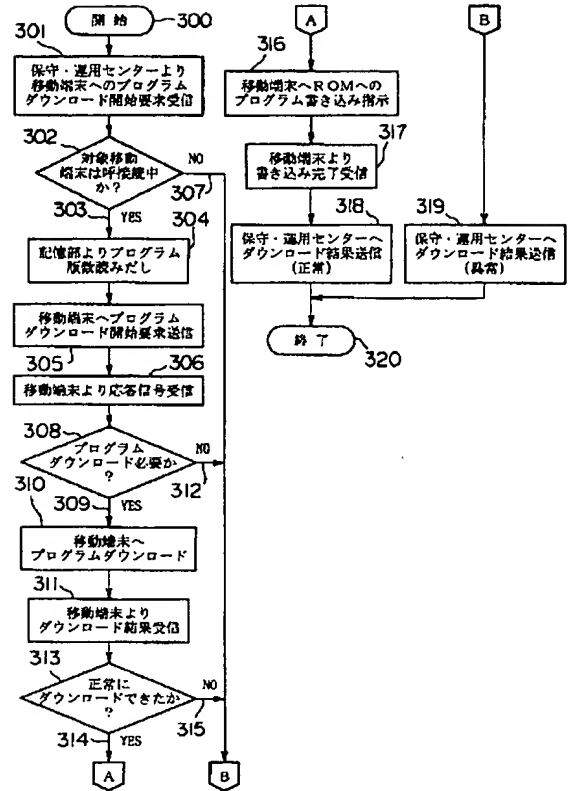


【図5】

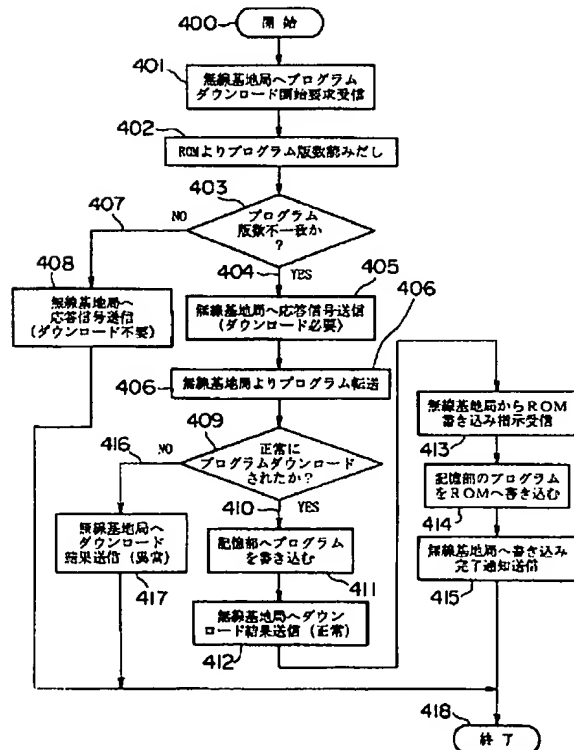

【図6】

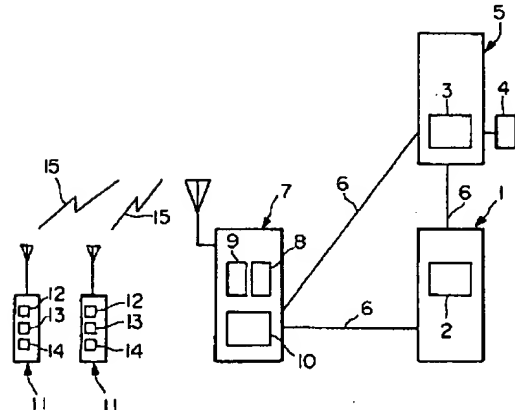

【図7】

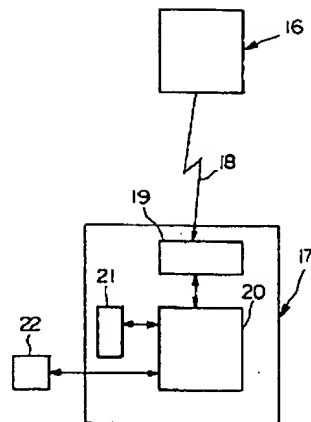

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

H 0 4 M 3/00

識別記号

庁内整理番号

F I

H 0 4 B 7/26

技術表示箇所

K
1 0 4 A

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.